



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018**

Αριθ. Μελέτης: 9/2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται:

α) η αντικατάσταση των κουφωμάτων εξ αλουμινίου σε τρία σχολεία του Δήμου Διδυμοτείχου (Γενικό Λύκειο, 2ο Γυμνάσιο και 4ο Δημοτικό Σχολείο).

Η αντικατάσταση των υπάρχοντων κουφωμάτων κρίνεται αναγκαία λόγω της παλαιότητας τους που δημιουργεί προβλήματα θερμομόνωσης και ηχομόνωσης.

Η αντικατάσταση θα γίνει στα εξής σημεία:

1. Γενικό Λύκειο

Στα 2 κτίρια

Στο 1ο κτίριο (κυρίως Λύκειο) στο ισόγειο της πλευράς κυρίας εισόδου

Στο 2ο κτίριο στο ισόγειο και τους 2 ορόφους της πλευράς κυρίας εισόδου.

2. 2ο Γυμνάσιο

Στο ισόγειο και 2 ορόφους της οπίσθιας πλευράς

3. 4ο Δημοτικό Σχολείο

Στο ισόγειο της πλευράς κυρίας εισόδου

β) Η αντικατάσταση 21 θερμομαντικών σωμάτων σε ένα σχολείο (2ο Γυμνάσιο Διδυμοτείχου).

Η αποξήλωση και αντικατάσταση των υπάρχοντων θερμομαντικών σωμάτων κρίνεται αναγκαία λόγω διάβρωσης αυτών. Η αντικατάστασή τους θα γίνει με καινούργια θερμομαντικά σώματα τύπου πάνελ ίδιας θερμικής απόδοσης.

Η αντικατάσταση θα γίνει στα εξής σημεία:

1) Στο διάδρομο ισογείου 6τεμ (τύπου III/905/20,21,24,26,28,28)

2) Στη βιβλιοθήκη ισογείου 4 τεμ (τύπου III/655/21,22,22,22)

3) Στον διάδρομο 1ου ορόφου 2τεμ (τύπου III/905/15,20)

4) Στην αποθήκη 1ου ορόφου 2τεμ (τύπου IV/655/27,27)

5) Στον διάδρομο 2ου ορόφου 5τεμ (τύπου III/905/27,27,29,29) και (τύπου III/655/22)

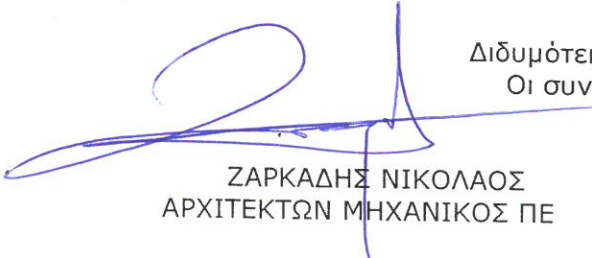
6) Στην αίθουσα Β2 του 2ου ορόφου 1τεμ (τύπου III/655/28)

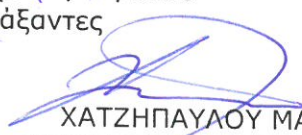
7) Στην αίθουσα Β1 του 2ου ορόφου 1τεμ (τύπου III/655/27)

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με του κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής και τις υποδείξεις του επιβλέποντα.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 176.995,00 € εκ των οποίων 34.257,10 € είναι ο Φ.Π.Α. 24% και χρηματοδοτείται από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ) του Δήμου Διδυμοτείχου με Κ.Α. 15.7331.03

Διδυμοτείχο 23/11/2018
Οι συντάξαντες


ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ


ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΜΑΛΑΜΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ